

KENDRION SOLUTIONS

Türhaftmagnet für maritime Brandschutztüren

DNV-zertifizierter Haftmagnet GTR050



Im maritimen Bereich sind Brandschutztüren integrale Bestandteile der Schiffsarchitektur und spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit an Bord. Diese Spezialtüren werden strategisch eingebaut, um verschiedene Bereiche des Schiffes abzutrennen und im Notfall die Ausbreitung von Feuer einzudämmen und zu verhindern.

Der Türhaftmagnet GTR050.150002 wurde speziell für den Einsatz in der Schifffahrt entwickelt und zertifiziert. Er erfüllt die Normen der DNV-CG-0339 (Zertifikat Nr.: TAE00002JD). Speziell für den Einsatz an Brandschutztüren konzipiert, halten diese Magnete die Türen sicher in der offenen Position. Im Falle eines Feueralarms oder der Aktivierung der Rauchmelderzentrale geben die Magnete die Türverschlüsse durch Unterbrechung der Stromzufuhr sofort frei und verringern so das Risiko einer Brandentstehung.

Die Spule des Magneten, die in einem vakuumdichten Gehäuse (IP65) untergebracht ist, wird von VdS einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Die Leistungsfähigkeit wird durch Tests gemäß den Normen EN1155 und EN 14637 validiert, um die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit des Magneten in kritischen Situationen zu gewährleisten.



Technische Daten ¹	GTR050.150002
Nennspannung	24 VDC
Einschaltdauer	100 %
Leistungsaufnahme	1.5 W
Haftkraft	490 N
Bauform	Schiffsausführung, IP65
Anschluss	Anschlussgehäuse

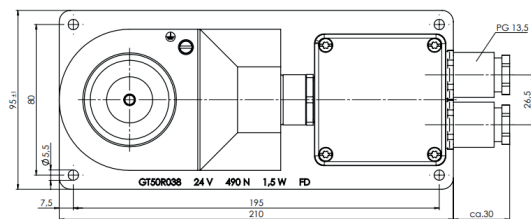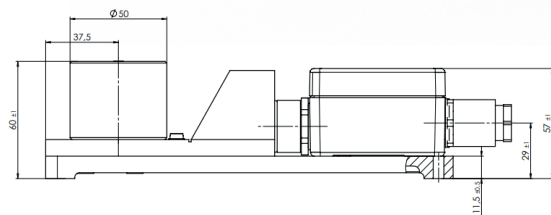

¹ Änderungen, Auslassungen, Irrtümer bezüglich der Produkte vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Alle Rechte liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Kendrion (Donaueschingen/Engelswies) GmbH

August-Fischbach-Str. 1 T +49 771 80090
78166 Donaueschingen sales-ims@kendrion.com
Deutschland www.kendrion.com

Entdecken Sie das
gesamte Portfolio

